


En aucun cas les lignes haut-parleurs ne doivent emprunter le même cheminement que celui des lignes micros ou HF.

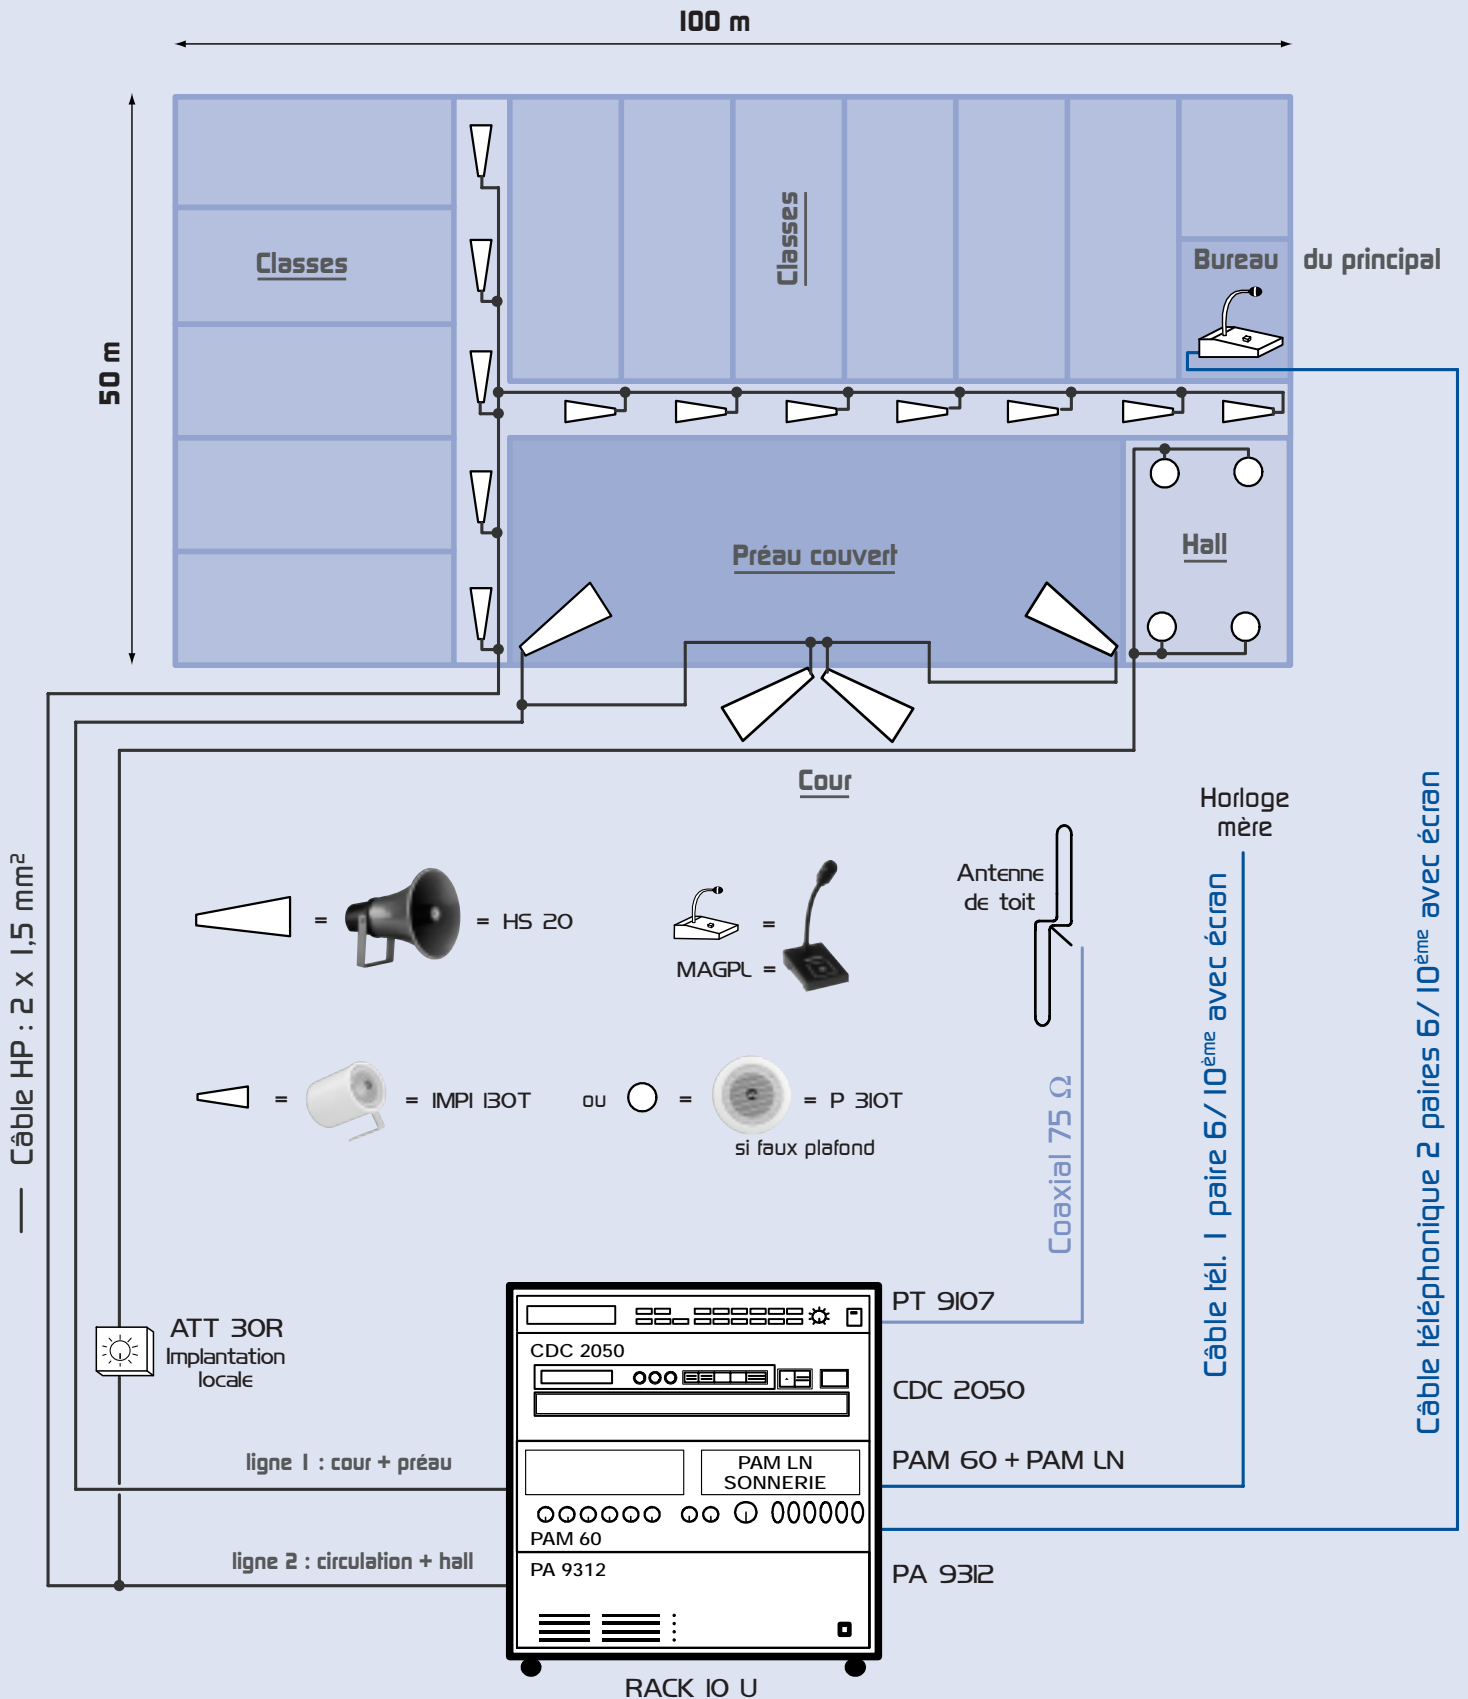

Ligne 1 : HS 20 câblés en 10 W x 4 = 40 W de charge pour une puissance d'ampli de 60 W.

Ligne 2 : IMPI 130T ou P 310T (si faux plafond) câblés en 4 W x 16 = 64 W de charge pour une puissance d'ampli de 120 W.

EXEMPLE DE RACCORDEMENT ENSEIGNEMENT COLLEGE

En aucun cas les lignes haut-parleurs ne doivent emprunter le même cheminement que celui des lignes micros ou HF.

